

1 USA BLINDATA CLS4 STRUCTURA METALICA stopper forza 4



Clasa 4 anti fractie



Izolatie fonica 30 dB*





Transmitanta termica
 $U=1.97W/m^2K$



Producator ICA Italia

Blindaj din otel zincat de grosime 10/10, cu 3 ranforsari verticale tip omega si 3 ranforsari longitudinale pentru rigidizarea structurii usii.

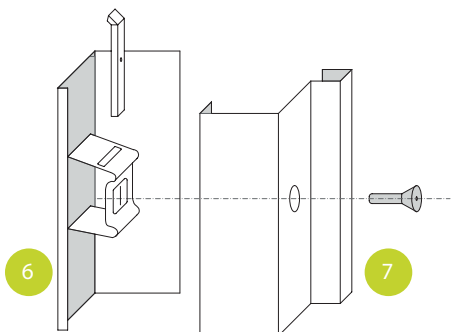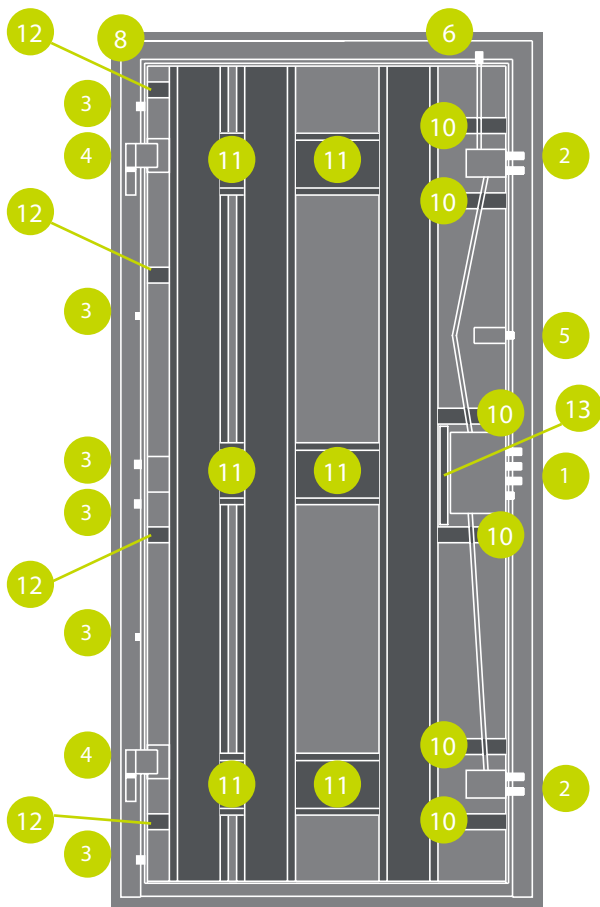

sectiune contratoc

sectiune toc

- 1 Broasca standard* cu trei curse mobile si o cursa cu arc, prevazuta cu cilindru european K5 de maxima siguranta cu 5 chei amprentate + cheie de santier si card pentru reproducere chei.
- 2 Deviator superior si inferior cu doua curse mobile pentru distributia uniforma a punctelor de sustinere
- 3 6 Bolturi fixe din otel zincat, pe latura cu balamalele, pentru rigidizarea tocului
- 4 Balamale reglabile pe doua directii
- 5 Limitator de deschidere
- 6 Bolt mobil din otel zincat pentru rigidizarea tocului
- 7 Contratoc din otel zincat de 20/10 pentru o ancorare optima in perete, prevazut cu 8 lamele de fixare
- 8 Toc din otel zincat de 20/10 vopsit in camp electrostatic, culoare standard* RAL 9005 negru
- 9 Izolatie termica din polistiren expandat densitate 35 kg/m³
- 10 11 12 placute de rigidizare din otel de 40/10
- 13 Piesa tubulara din otel de 30x20mm pentru rigidizare broasca

stopper forza 4